


Allegato D – Schede tecniche attrezzature fornite e arredo Bar
per i
Servizi di custodia-sorveglianza e pulizia del palazzetto dello sport
“PalaComisa” e la concessione del bar annesso per il periodo dal 01/04/2025 al
31/07/2028 con opzione di proroga contrattuale fino al 31/07/2029.

CUP: D54J25000020004

Planimetrie e descrizione attrezzature fornite per lo svolgimento dei servizi di

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche degli aedi e delle attrezzature fornite per lo svolgimento del servizio in oggetto

Planimetria e arredi del BAR/Chiosco

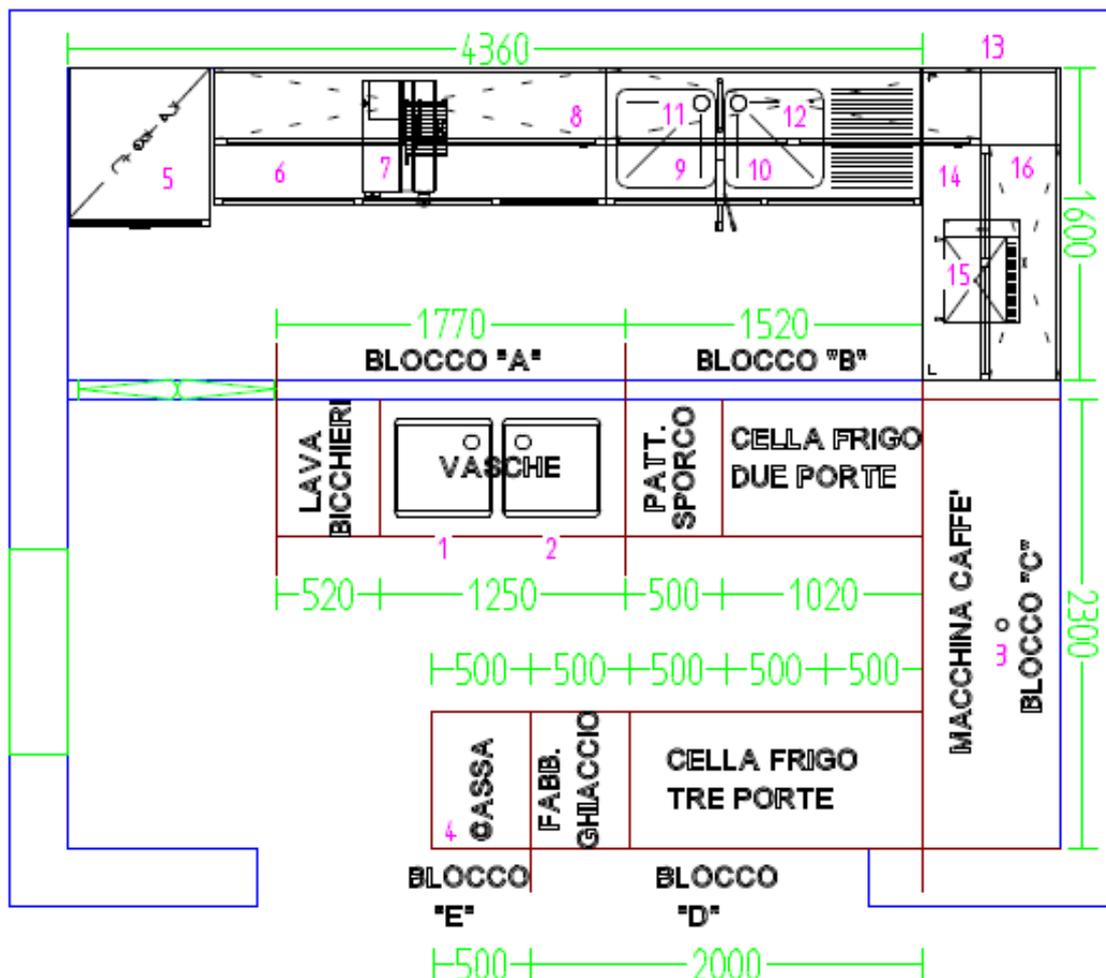

Pos.	Art.	Q.tà	Nome articolo	Potenza El.	Larghezza	Profon.	Altezza
1		1 pz	VASCA INOX QUADRA		450	450	250
2		1 pz	VASCA INOX QUADRA		450	450	250
3		1 pz	PASSACAVI Ø 73mm.				
4		1 pz	PASSACAVI Ø 73mm.				
5		1 pz	ARMADIO FRIGO 1 PORTA	0,41 KW. 230V	720	815	2080
6		1 pz	TAVOLO ARMADIO C/ALZ. E CASS. DX		2000	700	850
7		1 pz	AFFETTATRICE VERT. Ø 300	0,21 KW. 230V	540	740	770
8		1 pz	ARMADIO PENSILE 2 ANTE SCORR.		2000	400	660
9		1 pz	LAVATOIO ARMADIO 2 VASCHE SGOC. DX.		1600	700	850
10		1 pz	MISCELATORE A PEDALE				
11		1 pz	BOCCA DI EROGAZIONE				
12		1 pz	ARMADIO PENSILE 2 ANTE SCORR.		1900	400	660
13		1 pz	ALZATINA LATERALE				
14		1 pz	TAVOLO LAV. ALZ. e RIP/INF.		1600	700	850
15		1 pz	TOSTIERA PER PANINI E PIZZE	0,36 KW. 230V	525	380	370
16		1 pz	ARMADIO PENSILE 2 ANTE SCORR.		1200	400	660
blocco "A"		1 pz	LAVABICCHIERI	2,86 KW. 230V	470	535	710
blocco "E"		1 pz	FABBRICA GHIACCIO	0,32 KW. 230V	390	460	700

I punti 7, 15 e Blocco "E" non sono disponibili e non sono oggetto di fornitura da parte dell'ente per i servizi da svolgere.

	Qtà
BLOCCO "A" COMPOSTO DA: (AL PIANO H=950) MOBILE NEUTRO INOX SPECIALE L=520 P=670 H=800 MOBILE NEUTRO INOX C/RIP. L=1250 P=670 H=800 TOP INOX L=1770 CON DUE VASCHE E BORDO SALVAGOCCE, ALZATA POSTERIORE H=150 DIM. TOT.: L.1770 x P.690 x H.950 mm.	1
MISCELATORE MIX MONO 283	1
LAVABICCHIERI C/BREAK TANK CESTO 40x40 230V. 2,86KW	1
BLOCCO "B" COMPOSTO DA: (AL PIANO H=950) MOBILE NEUTRO INOX PER TRAM. RIF. CELLA FRIGO VENTILATA 2 PORTE L=1020 P=670 H=800 TOP INOX **L=1520** C/ALZATA POSTERIORE H=150 DIM. TOT.: L.1520 x P.690 x H.950 mm.	1
BLOCCO "C" COMPOSTO DA: AL PIANO H=950 MOBILE INOX NEUTRO L.=860 P=670 H=800 DUE ANTE A BATTENTE, UN CASSETTO DI SERVIZIO ED UNO BATTIFONDI, TOP INOX L=2240 C/ALZATA POSTERIORE SU TRE LATI, DIM. TOT.: L.2240 x P.690 x H.950 mm.	1
BLOCCO "D" COMPOSTO DA: (AL PIANO H=950) CELLA FRIGO VENTILATA L=1500 P=670 H=800 2 PORTE, 2 CASSETTI 1/2 MOBILE NEUTRO INOX L=500 P=670 H=800 PER PROD.GHIACCIO TOP INOX L=2000 CON ALZATA POSTERIORE H=150 DIM. TOT.: L.2000 x P.690 x H.950 mm.	1
FABBRICAGHIACCIO 29 Kg/24h. INOX CB249W HC	1

	Qtà
BLOCCO "E" COMPOSTO DA: (AL PIANO H=1100) MOBILE NEUTRO INOX SPECIALE L=500 P=670 H=950 TOP INOX L=500 SENZA ALZATA POSTERIORE DIM. TOT.: L.500 x P.690 x H.1100 mm.	1
LAVORO A CORPO CON FORNITURA E COLLEGAMENTO UNITA' REFRIGERANTI ESTERNE A CELLE FRIGORIFERE.	2
FRONTALE E BANCALINA CON SOVRASTANTE BOTTIGLIERA SOSPESA IN MASSELLO DI ABETE CHIARO SPAZZOLATO, MENSOLE SULLA LUNGHEZZA DEL RETROBANCO E PEDANA MULTISTRATO RIVESTITA IN FENOLICO ANTISCIVOLO NERO.	1
ARMADIO PLUS It.700 TN -2°+10°C. GAS R290 DOTAZIONE 3 GRIGLIE GN 2/1 Dim.: L.720 x P.815 x H.2080 mm. PPCC070D2	1
TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI TAMBURATE INOX AISI 304 E CASSETTIERA DX A TRE CASSETTI VERTICALI GN 1/1 DIM.: L.2000 x P.700 x H.850 mm.	1
PENSILE INOX AISI 304 ANTE SCORREVOLI TAMBURATE CON 1 RIPIANO INTERMEDIO Dim.: L 2000 x P 400 x H 660mm.	1
LAVELLO ARMADIATO INOX AISI 304 DUE VASCHE SX 500x500x300h. E SGOCCIOALTOIO A DX ANTE SCORREVOLI TAMBURATE L.1600xP.700xH.850mm.	1
MIX PEDALE PAVIMENTO C/DISPOSITIVO DI FERMO	1
BOCCA EROGAZIONE ALTA 230x350 ORIENTABILE	1
PENSILE INOX AISI 304 ANTE SCORREVOLI TAMBURATE CON 1 RIPIANO INTERMEDIO Dim.: L 1900 x P 400 x H 660mm.	1
TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10 SU GAMBE CON SOTTORIPIANO ED ALZATINA LATERALE SX RICAVATA IN PIEGA DIM.: L.1600x P.700 x H.850mm.	1
PENSILE INOX AISI 304 ANTE SCORREVOLI TAMBURATE CON 1 RIPIANO INTERMEDIO Dim.: L 1200 x P 400 x H 660mm.	1

Caratteristiche Lavapavimenti I-Mop XXL PRO V23

Garanzia: 12 Mesi

N.2 Batteria Grigia Sinistra Con Bms [Blu] - I Power 14 Led

Garanzia: 12 Mesi

N.2 Batteria Grigia Destra Con Bms [Grigio] - I Power 14 Led

Garanzia: 12 Mesi

N.1 Caricabatteria Super 3P Eu (Carica Veloce)

Garanzia: 12 Mesi

N.1 Dischi Trascinatori Blu Xxl (2 Pz)

N.3 Dischi Abrasivi Rosso Xxl (2Pz)

Caratteristiche tecniche

Per	interni, solo per superfici rigide
Prestazioni potenziali	fino a 2300 m ² all'ora
Prestazioni effettive	1200-1800 m ² all'ora
Velocità della spazzola	350 giri/min
Pressione spazzola	32 kg
Spazio di funzionamento	62 cm
Dimensioni del macchinario (L x P x A)	43 x 69 x 124 cm
Peso senza batterie e acqua	21 kg
Contenitore di acqua pulita	5 L
Contenitore di recupero pulito	5 l (max. 8 l)
Materiale	PP, lega di alluminio
Fonte di alimentazione	2 batterie i-power 14*
Specifiche delle batterie	25,2 V 14 Ah
Tempo di attività	60 minuti
Tipo di caricatore	Indipendente
Caricatore	110-240 V, 50/60 Hz



lava e asciuga

- Raggio di pulizia di 62 cm
- 2 potenti spazzole a motore
Protezione in nylon
- Raggiunge anche gli angoli
più remoti

mobilità estrema

- Testina della spazzola inferiore
per pulire gli oggetti pi^ù
nascosti
- 360° di flessibilità