


PIANTA PIANO TERRA PROGETTO - scala 1:50

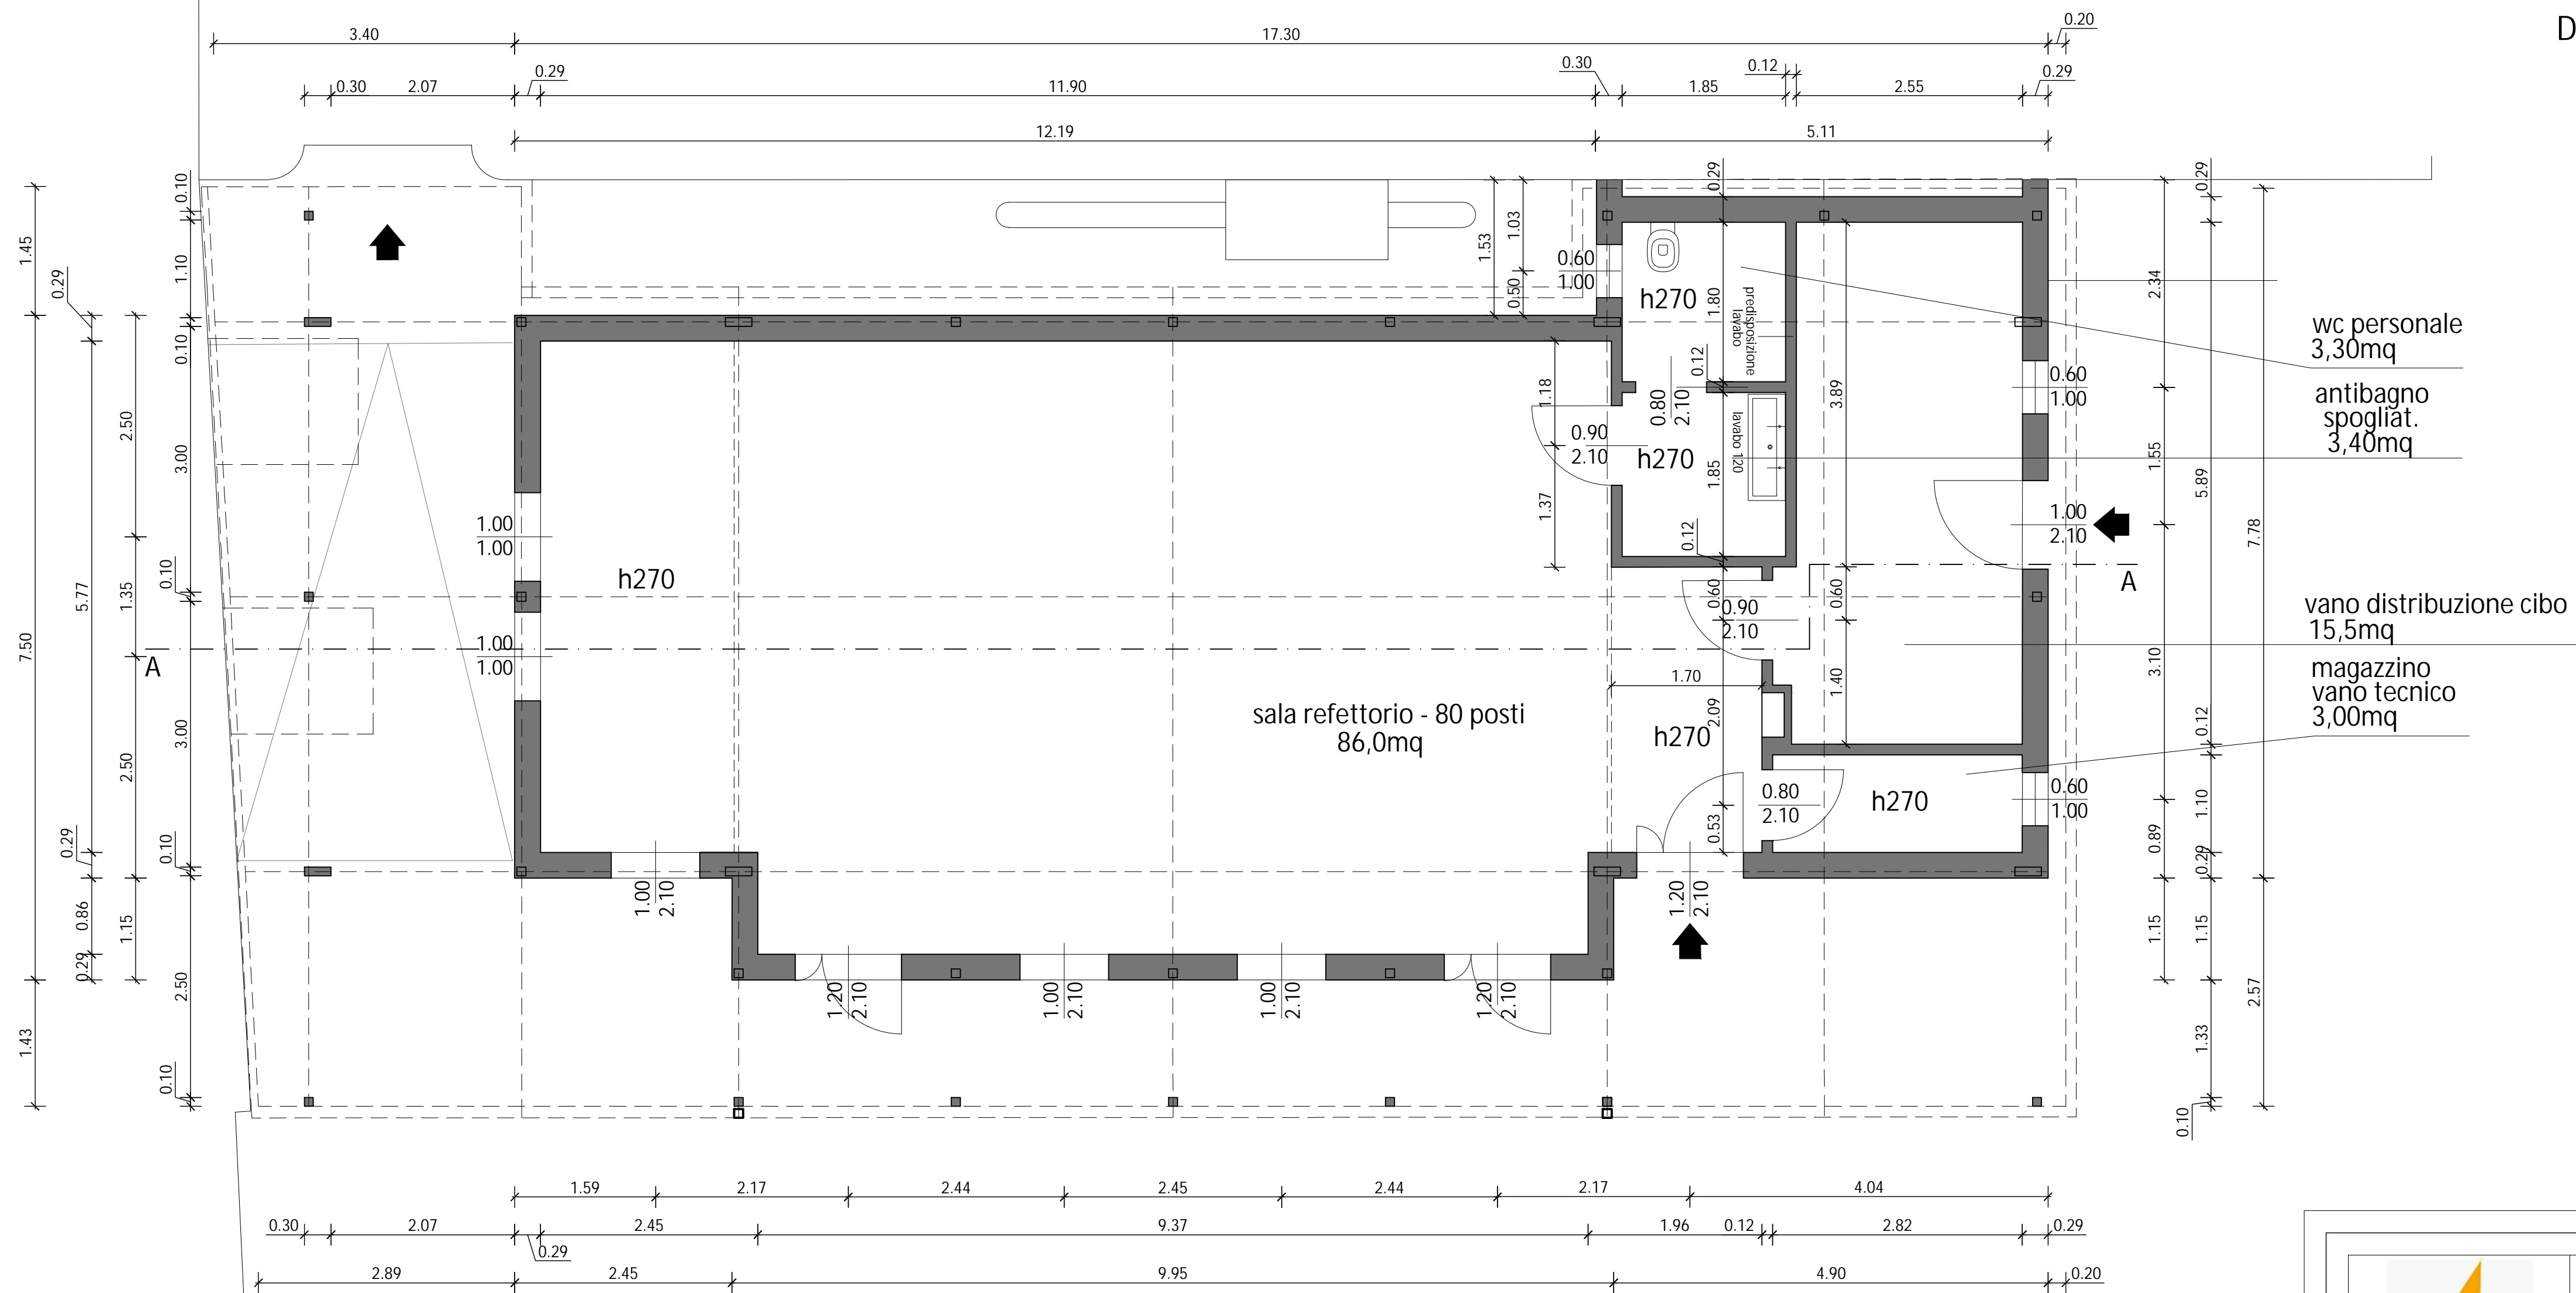

Dati edificio a progetto:

- superficie lorda 129,00 mq
- superficie utile 110,7 mq
- superficie coperta 202,0 mq


wc personale
3,30mqantibagno
spogliat.
3,40mqvano distribuzione cibo
15,5mqmagazzino
vano tecnico
3,00mqsala refettorio - 80 posti
86,0mq

h270

h270

h270

SEZIONE AA EDIFICIO PROGETTO - scala 1:50

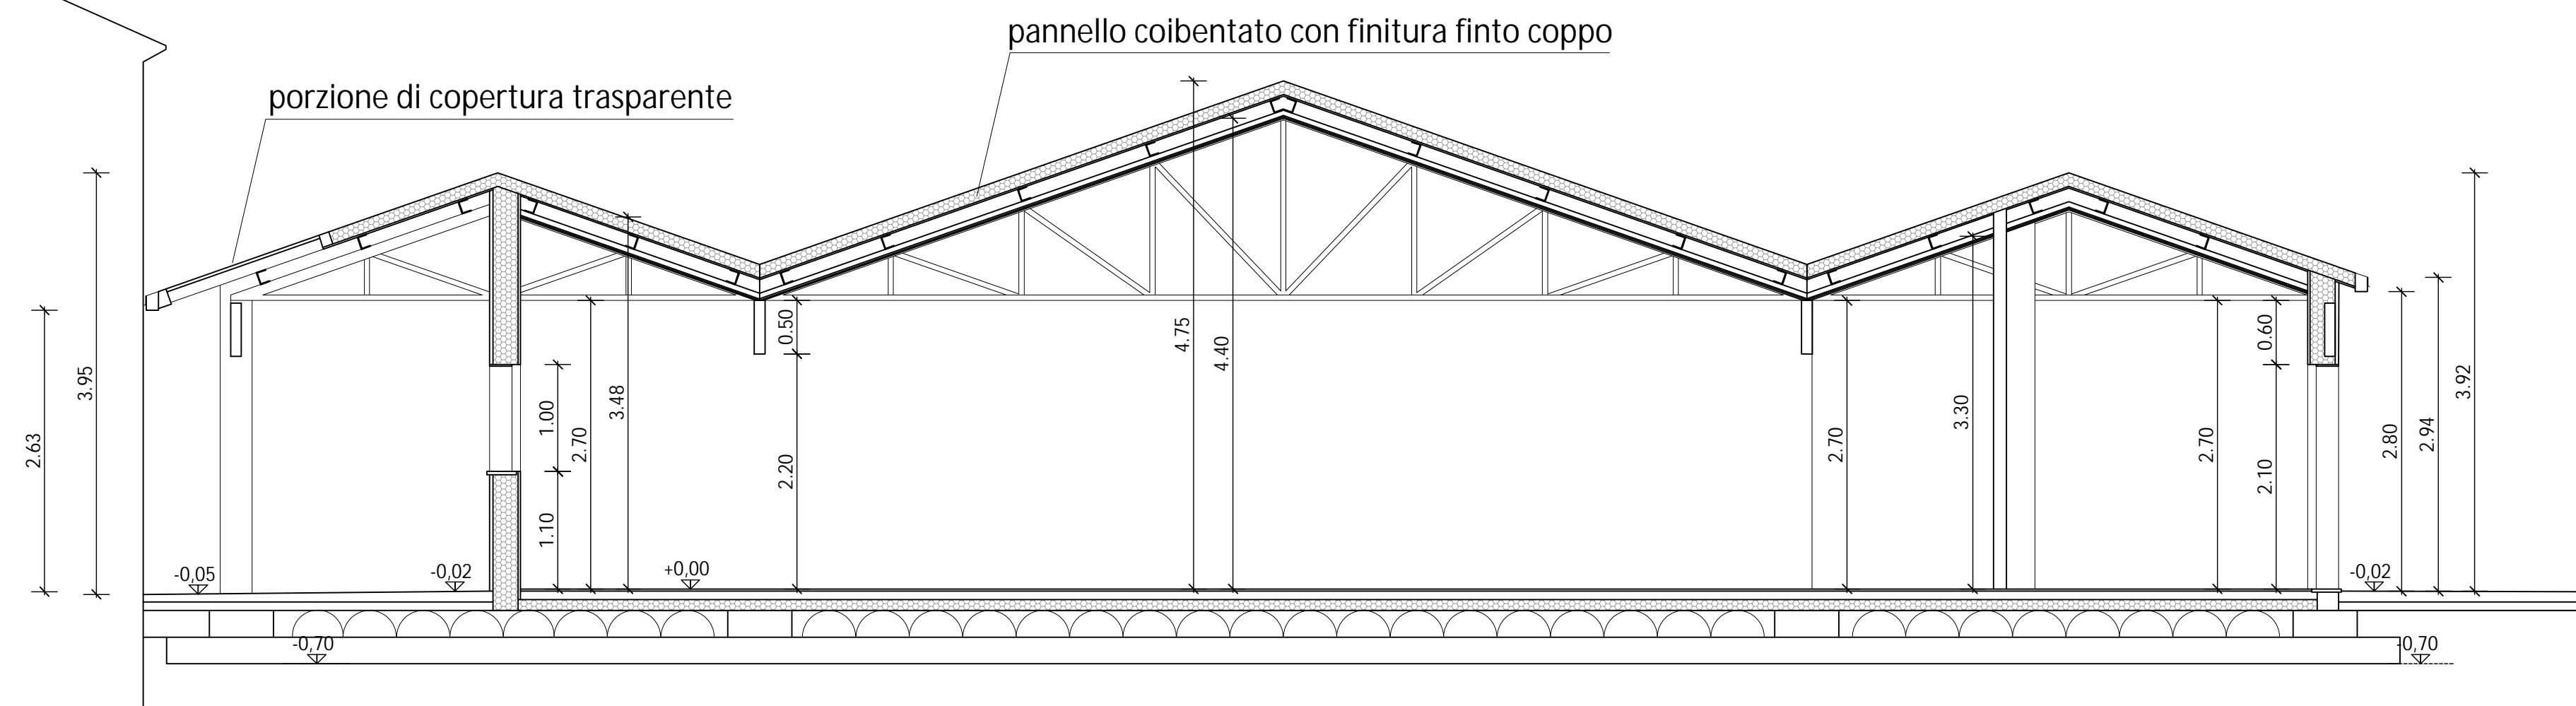

DETTAGLIO COPERTURA PROGETTO - scala 1:20

PANNELLO COIBENTATO CON DOPPIA LAMIERA E FINITURA FINO COPPO
Spessore totale pannello 120mm

PERLINE IN ABETE COLORE NATURALE 15mm
STRUTTURA PORTANTE COLORE GRIGIO

LISTELLO DI SPESSORAMENTO 15mm
STRUTTURA PORTANTE CON ISOLANTE INTERPOSTO spessore 120mm

STRUTTURA 50mm PASSAGGIO IMPIANTI
CONTROSOFFITTO A DOPPIA LASTRA REI 60

DETTAGLIO PAVIMENTO

PAVIMENTO IN GRES + COLLA 20mm
MASSETTO PER IMPIANTI 80mm
ISOLANTE AD ALTA DENSITA' 150mm
IGLOO H.COMPRENSIVA DI CAPPATA 250mm

DETTAGLIO PARETE PROGETTO - scala 1:20



DOPPIA LASTRA CARTONGESSO
STRUTTURA DA 75mm+ ISOLANTE LANA 60mm
VUOTO PER IMPIANTI 55mm
LASTRA GESSO/FIBRA
STRUTTURA 100mm+ ISOLANTE LANA 100mm
MONTANTE PER SERRAMENTO

ACQUAPANEL + FINITURA
MATERASSINO ACUSTICO
PANNELLO ACQUAPANEL + FINITURA
MONTANTE TUBOLARE 100X100mm

TRIPLO VETRO BASSOEMISSIONE
SERRAMENTO IN PVC COLORE GRIGIO
TAGLIO TERMICO LISTONE 30X30mm
D'AVANZALE SPESSORE 40 mm

PANNELLO ACQUAPANEL

	ARCH. EMMA S. DE MICHELIS	CODICE ISTANZA:	
	C.F.: DMCM5L85C47B149F		CUP G28H22000090006
	P.IVA.: 03333110983		
	Mai: demichisellemma@gmail.com		
pec: emma.silene.demichelis@archiworldpec.it			
SEDE OPERATIVA: Corso Italia n. 55 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)			
tel-fax: +39 0364 531610 - cell: +39 338 6738079			

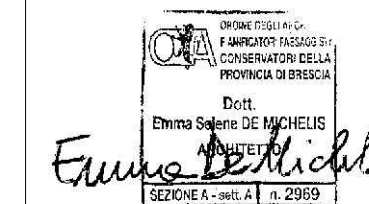COMMITTENTE:
Comune di Edolo
Largo Mazzini, 1
25048 - Edolo (BS)TECNICI INCARICATI:
Arch. Emma S. De MicheliREALIZZAZIONE MENSA PER SCUOLA
PRIMARIA DI EDOLO
CUP G28H22000090006

NUOVA REALIZZAZIONE



Oggetto dell'elaborato:	Dis:	Numero elaborato:	
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PIANTA PIANO TERRA, SEZIONE E DETTAGLI	Com:	EG04	
	Mod:		
	App:		
	Scala 1:50 - 1:20		
Data: LUGLIO 2023	Revisione Nr: 10	Del	Codice: 22-133