

comune di borno


provincia di brescia

Ambito di Trasformazione AT 07 - PA
Via Funivia Nord
Area ricettiva all'aperto

computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione

C

giugno 2026

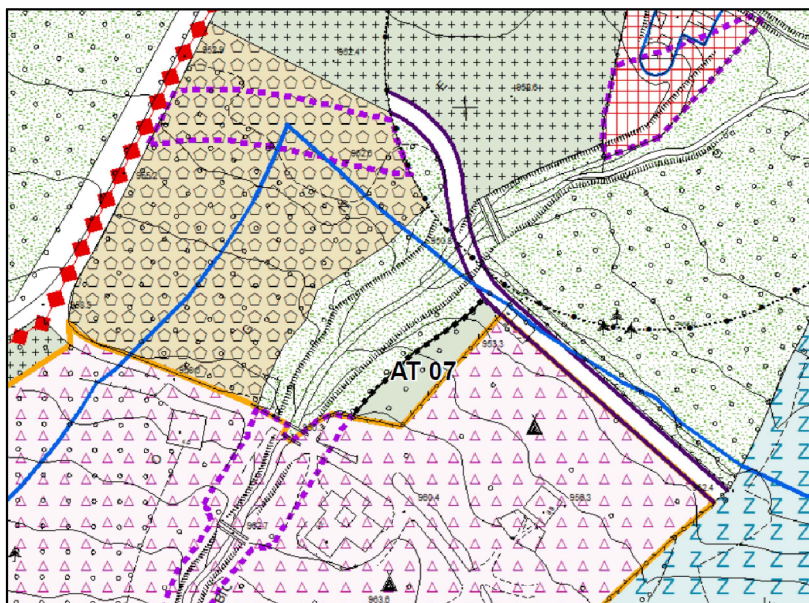

Sindaco
matteo rivadossi

Responsabile del Procedimento
arch. francesco nicolini

PROGETTISTI:

arch. claudio nodari

claudio nodari
architetto
via a. manzoni, 57 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

arch. ariela rivetta

ariela rivetta
architetto
via montiglio, 37/b 25043 breno -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

geom. vittorio baisotti

vittorio baisotti
geometra
via trieste, 29 25042 borno -bs-
COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
4102

Protocollo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PER LA FORMAZIONE DI AREE ATTREZZATE NELL'AMBITO DI

PRESSO IL CAMPEGGIO BOSCOBLU' IN BORNO (BS)

VIA FUNIVIA, DI PROPRIETA' DELLA BOSCOBLU' S.r.L..

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1) | Cod. 1.4.1.8. a(Prezario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto dei materiali eccedenti alle pubbliche discariche, il taglio di radici e l'eventuale rimozione o demolizione di massi ingombranti:
ml. 1,00x1,35x 45,00 = mc. 60,75
ml. 0,50x1,00x 38,00 = mc. 19,00
ml. 0,50x1,00x 10,00 = <u>mc. 5,00</u>
= mc. 84,75 x € 12,00 | €. | 1.017,00 |
| 2) | Cod. 1.3.1.2. + a corpo (Preziario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio a protezione nuove tubazioni:
ml. 45,00x1,00x0,35 = mc. 15,75
ml. 38,00x0,50x0,35 = mc. 6,65
ml. 10,00x0,50x0,35 = <u>mc. 1,75</u>
= mc. 24,15 x (€ 25,90 + € 10,00) | €. | 866,98 |
| 3) | Cod. 1.4.1.16. (Preziario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Reinterro e livellamento, a lavori ultimati, degli scavi a sezione ristretta, con materiale proveniente dagli stessi, eseguito con mezzi meccanici:
mc. 84,75 - 24,15 = mc. 60,60 x € 6,00 | €. | 363,60 |
| 4) | Cod. 1.5.2.6.b. + 1.4.1.14 (Preziario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Trasporto dei materiali in eccedenza alle pubbliche discariche effettuato con mezzi meccanici, compreso l'onere dell'accesso alle stesse:
mc. 84,75 - 60,60 = mc. 24,15 x (€ 92,00 + € 12,00) | €. | 2.511,60 |
| 5) | Cod. 7.3.3.26.a (Preziario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura in tubo tipo "Ecopal" | | |

ml. 17,50+30,00+20,00 = ml. 67,50 x €.	23,95	1.616,62
--	-------	----------

- | | | |
|--|-------|----------|
| ml. 17,50+30,00+20,00 = ml. 67,50 x €. | 23,95 | 1.616,62 |
|--|-------|----------|

- 11) Cod. 12.2.30.e + a corpo (Preziario 1/2026 C.C.I.A.A. -BS-)
Fornitura e posa in opera di tubazione per impianto **Gas Metano** tipo S5, a
norme UNI-CIG, interrata comprensivo di nastro di segnalazione per tubazioni
interrate, comprese le necessarie saldature di testa con termoelementi, i giunti
dielettrici e le prove a pressione compreso raccordi elettrosaldabili e sfrido
ml. 7,50+27,50+12,50 = ml. 47,50 x (€. 11,11 + €. 10,00) € 1.002,72
€ 14.539,69

Borno, 29/04/2026

IL TECNICO
BALSOTTI Geometra Vittorio