

Comune di Ponte di Legno
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO:
PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO -
Collegamento tra la Località di S.Apollonia e l'abitato di Ponte di Legno -
LOTTO 7: S.Apollonia - Valle delle Messi
ASFALTI E SEGNALETICA ORIZZONTALE

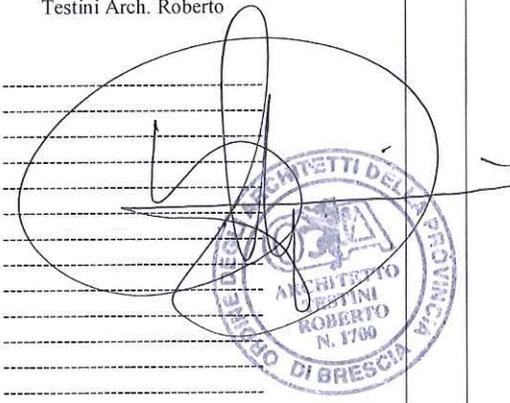
COMMITTENTE: Comune di Ponte di Legno

Ponte di Legno, 05/07/2023

IL TECNICO
Testini Arch. Roberto



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 03.02	STABILIZZATO spessore cm 10 Fornitura in cantiere di materiali con idonea granulometria e composizione per formazione di strato stabilizzato idoneo a ricevere la pavimentazione di asfalto, ovvero a costituire lui stesso pavimentazione in sabbia. Tale materiale sarà, a giudizio della DIREZIONE LAVORI, costituito da sabbioni e limi inerti provenienti da cave autorizzate poste a qualsiasi distanza, ovvero costituito da Dolomite. Misurato compattato.		1170.00	3.00	0.100	351.00		
	SOMMANO m3					351.00	22.80	8 002.80
2 03.03	SISTEMAZIONE STABILIZZATO Sistemazione di stabilizzato di cava autorizzata posta a qualsiasi distanza, già fornito in cantiere, comprendente: stesura del materiale in strati di spessore tra i 5 e 15 cm, su massiciata stradale di nuova o vecchia formazione, ovvero su telo di tessuto non tessuto, livellamento e rullatura a rifiuto al fine di ottenere le pendenze atte a ricevere la pavimentazione finale. La sistemazione avverrà, a giudizio della DIREZIONE LAVORI, o mediante l'uso di Grader ovvero mediante l'uso di macchina vibrofinitrice. Fornitura di materiale esclusa.		1170.00	3.00		3 510.00		
	SOMMANO m2					3 510.00	1.30	4 563.00
3 04.00	BINDER Binder dello spessore di 6 cm compressi di conglomerato (4,5 e 5,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.		1170.00	2.50		2 925.00		
	SOMMANO m2					2 925.00	14.50	42 412.50
4 15.01	FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Formazione di segnaletica orizzontale (striscia bianca o gialla fino a 15 cm di larghezza), sia che trattasi di nuovo impianto o di ripasso, per la formazione di strisce rette o curve che DELIMITANO LE PISTE CICLABILI, con l'impiego di vernice idonea, premiscelata con perline di vetro, compresa l'eventuale pulizia della massiciata stradale o asfalto, con l'impiego di 900 g/mq di vernice data a spruzzo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le norme di attuazione del Codice della Strada.	3	1170.00			3 510.00		
	SOMMANO ml					3 510.00	0.60	2 106.00
5 15.04	FORMAZIONI DI SIMBOLI STRADALI Formazione simboli stradali (Simboli bici e pedone con freccia di direzione). ogni 100 ml					12.00		
	SOMMANO cadauno					12.00	7.40	88.80
6 100.00	ONERI PER LA SICUREZZA					1.00		
	A RIPORTARE					1.00		57 173.10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1.00		57 173.10
	SOMMANO a corpo					1.00	826.90	826.90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							58 000.00
	TOTALE euro							58 000.00
	Ponte di Legno, 05/07/2023							
	Il Tecnico Testini Arch. Roberto							
								
	A RIPORTARE							