

COMMITTENTE:

Comune di Pisogne
Viale Valle Camonica n. 2
25055 – Pisogne (BS)

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di BRESCIA
Comune di Pisogne

PROGETTO ESECUTIVO

Svaso del materiale accumulato nell'apposito vallo contenitivo, verifica dei dreni superficiali e valutazione di un alleggerimento del versante con disgaggio del materiale e riprofilatura.

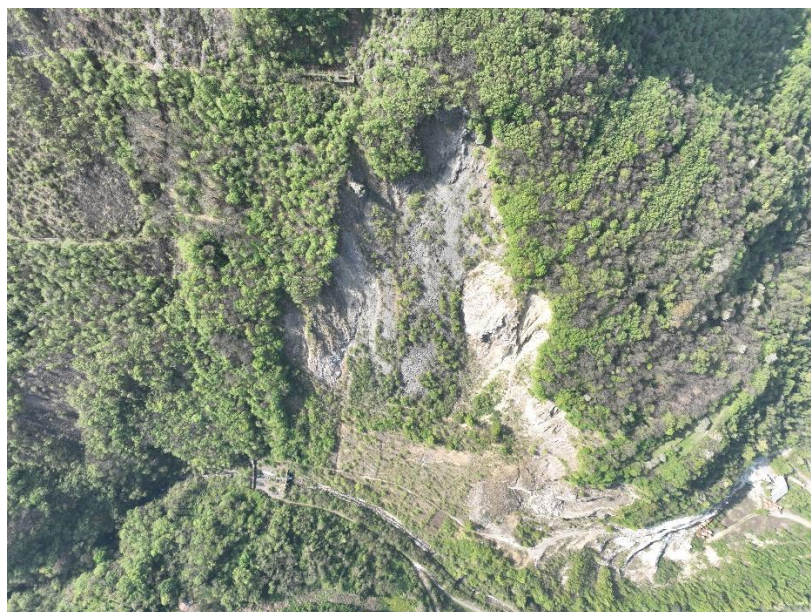
PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Bono

CONSULENZA GEOLOGICA:

Geol. Luca Maffeo Albertelli

Geol. Battista Taboni

**24 – STIMA INCIDENZA DI
MANODOPERA**

Settembre 2026

CONSULENZA GEOLOGICA:

UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 – 24060

Rogno (BG)

SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G

25047 DARFO B.T.(BS)

Tel. 0354340011 fax. 0354340011

P.IVA 03480990989

ufficio@cogeo.info - www.cogeo.info



BenGeneering
Studio Tecnico Associato

Via Gera, 29 25050 – Niardo (BS)

P.IVA e C.F. 03780480988

Tel: 3519299802

E-mail: info@bengeneering.eu

www.bengeneering.eu

COMUNE DI PISOONE
PROVINCIA DI BRESCIA

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Svaso del materiale accumulato nell'apposito vallo contenitivo, verifica dei dreni superficiali e valutazione di un alleggerimento del versante con disgaggio del materiale e riprofilatura.
CUP: D58H25000190002

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISOONE

pisogne, 30/09/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 LOM261.1C. 27.050.0100. c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impiant ... o, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	16'000,00	2,33	37'280,00	0,00	
2 LOM261.1U. 04.110.0050. b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SOMMANO m³	5'753,47	2,48	14'268,61	6'629,19	46,460
3 LOM261.NC .80.050.0010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico SOMMANO m³	1'000,00	15,56	15'560,00	5'150,36	33,100
4 LOM261.OC .AAA.Pa16. A0000.Na00 0.0250.-	OPERA: Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del mater ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. SOMMANO m³	211,95	35,84	7'596,29	641,13	8,440
5 LOM261.OC .AAB.Ma49. B4525.Za001 .1500.-	OPERA: Specie arborea, di talee di salice. LAVORO: Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interrimento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfi ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. SOMMANO 1 m²	1'413,00	4,59	6'485,67	2'891,31	44,580
6 LOM261.OC .ADA.Pa02. B2715.R000 0.0000.a	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 1 spessore [m] = 0,3. LAVORO: ... materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. SOMMANO m	64,00	150,81	9'651,84	691,90	7,169
7 LOM261.OC .ADA.Pa04. A6605.Na00 0.0015.-	OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della pr ... 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). RP Rullo compressore; peso [t] = 11,0. SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. SOMMANO 1 m³	1'000,00	44,86	44'860,00	578,69	1,290
8 LOM261.OC .ADA.Pa04. B0105.Mb00 0.0505.b	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale scarpata pennelli briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo mec ... ,01 ÷ 120. RP Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. SOMMANO 1 t	1'474,13	43,99	64'846,98	5'563,87	8,580
9 LOM261.OC .ADB.Pa04.E 5725.Na000. 0000.a	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riemp ... o. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. SOMMANO 1 m²	532,80	171,80	91'535,04	16'558,69	18,090
10 LOM261.OC .EEA.Mc09. A6400.Na00 0.0000.b	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione ... ero; oneri di smaltimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.					
	A R I P O R T A R E			292'084,43	38'705,14	

